



R21

Radiateur haute résistance aux chocs



La diffusion de chaleur au service du confort !

Avec son **DOUBLE corps de chauffe diffusant RX Silence®**, R21 apporte l'efficacité d'une diffusion de chaleur vers le centre de la pièce pour une répartition homogène du confort.



Pour plus de sécurité

Le dossier est retenu par 2 chaînettes qui empêchent le basculement de l'appareil vers l'avant, si celui-ci était déclipé.

SES ATOUTS



Détection de fenêtre ouverte



Confort connecté



Verrouillage par code "PIN"



Répond aux exigences de la norme NFC 15100 (§ 5122-AM.BA)

Extrait d'une des exigences de la norme :

"Dans les écoles maternelles, les crèches et jardins d'enfants, les appareils de chauffage ne sont pas directement accessibles si la température de leur surface est supérieure à 60°C en régime normal..."




Sans réduction de puissance

Sans réduire sa puissance, il respecte la réglementation R21 (sa température de façade n'excède jamais les 60°C) et offre des formes douces et une sécurité renforcée.

Radiateur haute résistance aux chocs

BOÎTIER DE COMMANDES SMART ECOCONTROL®

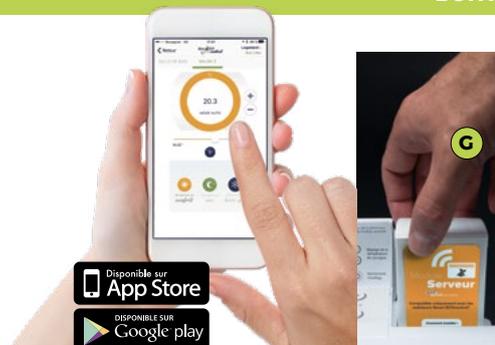

Disponible sur
App Store


DISPONIBLE SUR
Google play

Pour piloter vos appareils Smart ECOcontrol® depuis notre application, un module serveur doit être inséré dans le fourreau prévu à cet effet sur le radiateur.



- A** Touche SMART ECOcontrol
- B** Touche "manuel"
- C** Indicateur comportemental
- D** Détection de fenêtre ouverte
- E** Détection de présence/absence
- F** Réglage de la température
- G** Fourreau du module Smart ECOcontrol

RÉFÉRENCES & FILAIRES

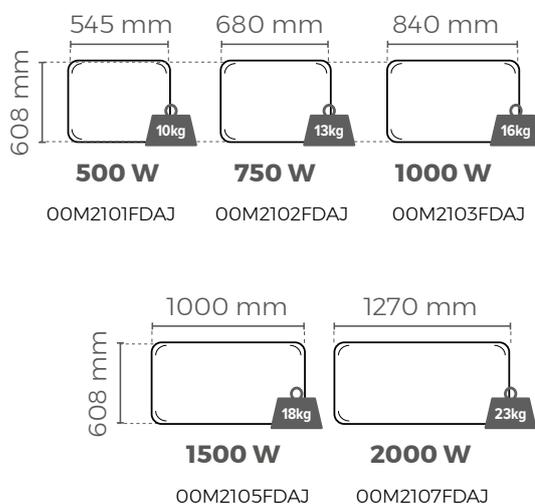

6 ordres

IP24

IK08



Classe II



Garantie 2 ans

Votre revendeur :

Noirot

www.noirot.fr

107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18
Tél. : 01 53 06 27 00 - Fax : 01 42 29 66 05